

● CJ3000+PTC-EM3


Detector Ausencia de Tensión en Locomotoras DC

● Descripción

Mide la tensión de la instalación y actúan tres contactos conmutados libres de potencial, cuando la tensión es inferior a 50 voltios, protegiendo al personal de mantenimiento.

● Aplicaciones

Acceso seguro a la sala de máquinas cuando se detecta ausencia de tensión.

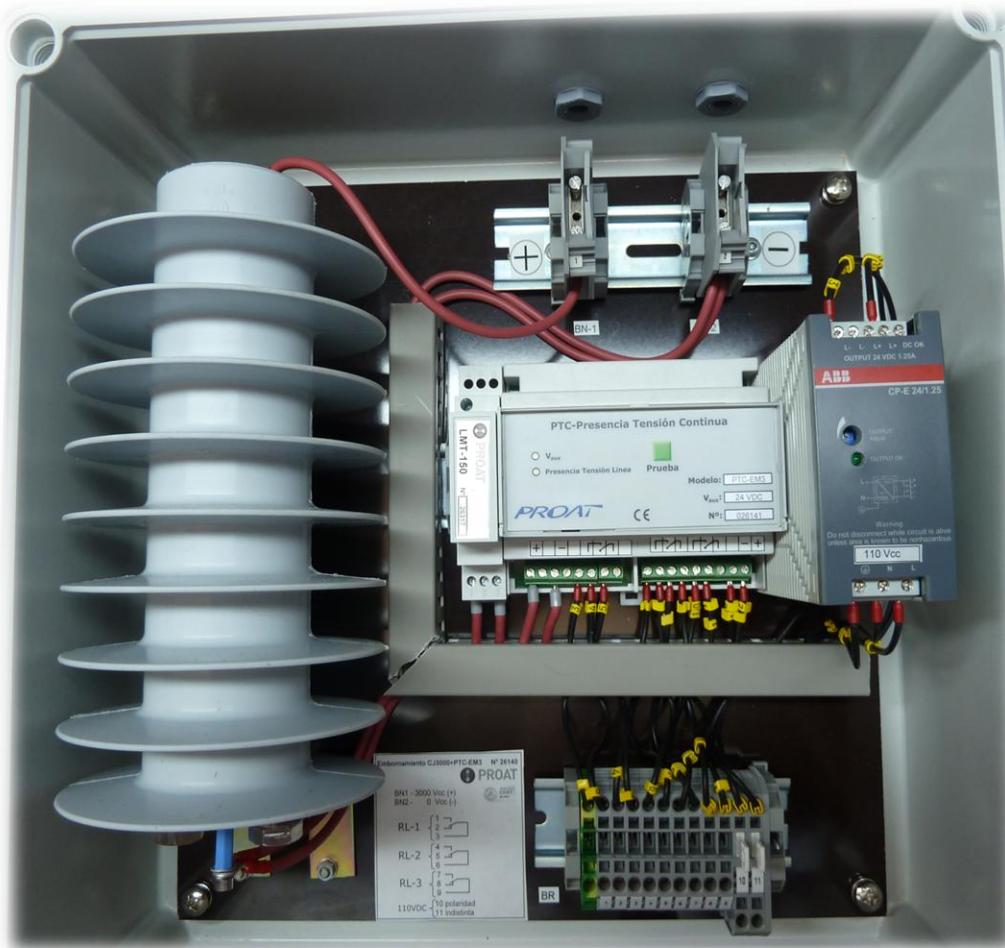

● Modelo

Modelo	Tensión Catenaria	Tensión Auxiliar
CJ3000+PTC-EM3	3,3 kV _{DC}	24 V _{DC}

